


MasterTop® 1785

Гладкое промышленное окрасочное паропроницаемое эпоксидное покрытие для умеренных эксплуатационных нагрузок

Применяется в закрытых помещениях с постоянной температурой и «сухими» производственными процессами. Возможно устройство покрытия на вертикальных поверхностях (лестничные марши, трибуны и т.п.).

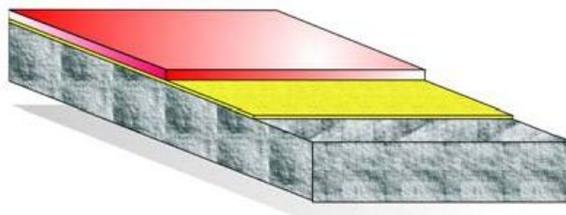

Область применения: широкий спектр технических помещений, в том числе электрощитовые, вентиляторные, комнаты хранения инвентаря, коридоры и т.п.

Слой		Материал	~ Расход, кг/м ²
	Грунтовка	MasterTop P 686W Двухкомпонентная <u>паропроницаемая</u> эпоксидная грунтовка на водной основе для сухих и влажных бетонных оснований	0,3 – 0,5
	Основной слой	MasterTop TC 485W Двухкомпонентный цветной <u>паропроницаемый</u> эпоксидный окрасочный состав на водной основе	0,4 – 0,6

Толщина покрытия ~ 0,5 мм

Примечание:

Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.

Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры необходимо предусмотреть в покрытии базовый слой (Scratch coat) по загрунтованному основанию. Он выполняется из смеси грунтовки с наполнителем MasterTop Filler в пропорции 1 : 0,5 ÷ 1 : 1. Расход смеси зависит от состояния основания.

MasterTop® 1785

Технические характеристики

Стойкость к истиранию: - по Таберу (после 1000 оборотов) - по EN 13813	65 мг < AR1
Стойкость к скольжению (DIN 51130)	R9
Класс пожарной опасности (ФЗ №117 от 10.07.2012 г.)	КМ1

Информация в технических описаниях основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «БАСФ Строительные системы».

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материалов и гарантируем их соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения продуктов.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять технические описания материалы и покрытия без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «БАСФ Строительные системы»

Офис в Москве: +7 495 225 6436

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 332 0412

Офис в Казани: +7 843 212 5506

Офис в Краснодаре: +7 861 202 2299

Е-mail: stroysist@basf.com www.master-builders-solutions.basf.ru

Январь 2016 г.

КК

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира.

Офис в Новосибирске: +7-913-068-3867

Офис в Киеве: BASF T.O.V. +380 44 5915595

Офис в Минске: +375 17 202 2471